

通风柜

Fume Hoods | 聚氯乙烯制

FHV

半导体产业蚀刻清洗专用的聚氯乙烯制通风柜。


半导体产业不可或缺的蚀刻清洗专用通风柜。由于全部采用聚氯乙烯材料制造，具有卓越的抗强酸、碱等的耐腐蚀性。

- 可以在通风柜下台装入恒温水循环装置进行使用。
- 内、外装都是使用的硬质聚氯乙烯，最适合使用酸、碱等的蚀刻清洗。
- 通过采用阻流板可以很好的排出比重较大的气体。


排气管图



配管图



尺寸图 (mm)

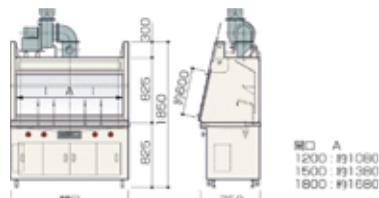

■ 共通规格

内外装	硬质聚氯乙烯材料 5mm厚
操作台面 (选定)	硬质聚氯乙烯材料 5mm厚
门	透明聚氯乙烯材料 5mm厚
水栓	120型: 2个 (自来水、纯水用各1个) 150/180型: 4个 (自来水、纯水用各2个)
插座	AC220V 10A, 2个
荧光灯	120/150型30W、180型40W各一个

■ 规格

型号	FHV-120	FHV-150	FHV-180
外形尺寸	深×高	750×1850mm	
	宽	1200mm	1500mm
重量	约200kg	约230kg	约250kg
排气风量	10m ³ /min	13m ³ /min	15m ³ /min
机内静压 (推荐值)	50Pa (5mmH ₂ O)	59Pa (6mmH ₂ O)	40Pa (4mmH ₂ O)

■ 机型一览表

无排风机	FHV-120	FHV-150	FHV-180
有排风机	FHV-120B	FHV-150B	FHV-180B
陶瓷钢板 (K)	FHV-120K	FHV-150K	FHV-180K