

通风柜 Fume Hoods | 聚氯乙烯制

CYV·CYV2

蚀刻清洗专用的聚氯乙烯制通风柜。



在电子制造过程中蚀刻、洗净工程等使用的一款通风柜，根据使用目的可对处理槽进行组合。

- 本体的内外装都是耐酸性（氟酸、盐酸等）极强的硬质聚氯乙烯塑料。
- 台面为下凹式，可以防止液体飞溅。
- 阀门采用隔膜阀，动作更加准确。
- 通风柜内的排气部，设计有滑动遮板，可以根据条件调节排气。
- 标准配备氮气用风幕。（CYV、CYV2）
- 标准配备废液回收水箱，可分别进行回收。（CYV2型）

1 通风柜

2 洗净工作台

3 实验台

■ 共通规格

内外装	硬质聚氯乙烯材料 5mm厚	
操作台面	硬质聚氯乙烯材料 5mm厚	
门	透明聚氯乙烯材料 5mm厚	
水栓	2个	
插座	AC220V 10A, 2个	
气枪	氮气用1个	
荧光灯	40W 1个	
CYV2型	排水水槽	硬质聚氯乙烯制, 2个
	废液水箱	塑料水箱20L带台车, 2个


■ 规格

型号	CYV-180V · CYV2-180V	CYV-210V · CYV2-210V	
外形尺寸	深×高	1000×2400mm	
	宽	1500mm	1800mm
重量	CYV型	约350kg	约400kg
	CYV2型	约400kg	约450kg
排气风量	21m ³ /min	24m ³ /min	
机内静压（推荐值）	70Pa（7mmH ₂ O）	90Pa（9mmH ₂ O）	


■ 机型一览表

CYV型	CYV-180V	CYV-210V
CYV2型	CYV2-180V	CYV2-210V

■ 排气管图

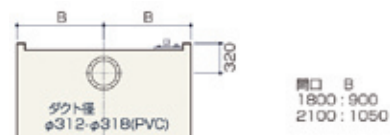

■ 配管图

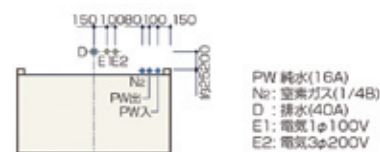

■ 尺寸图 (mm)

